


12V relæ-modul, optisk isoleret (5V-24V eller 0V aktivering)

Simpelt relæ-modul, der benyttes hvor man har et lav-spændings-signal, der skal tænde eller slukke for en højere spænding.

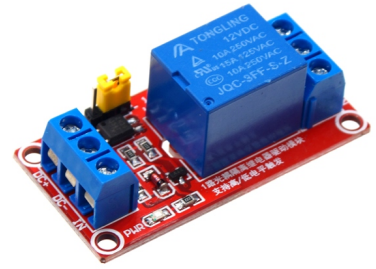

Simpelt relæ-modul, der benyttes hvor man har et lav-spændings-signal, der skal tænde eller slukke for en højere spænding.

Med jumperen kan man vælge om relæet skal aktiveres når der spænding, eller ved lav spænding (stel 0V).

Relæet kan tænde og slukke for max 250V AC eller 30V DC, max 10A.

Relæet på modulet er 12V, og derfor skal man tilslutte 12V til DC+ og DC-.

Der er ingen forbindelser til relæets kontakter, så man skal selv forbinde spænding på f.eks. COM, og tilsluttet enhed til NO eller NC.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/609840

Produktoversigt

12V relæ-modul, optisk isoleret (5V-24V eller 0V aktivering)



Varenr. 609840

Produkt billeder

