
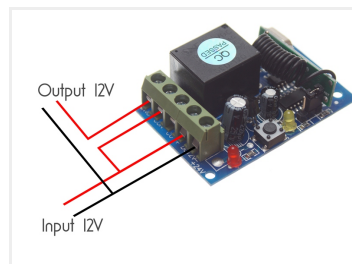

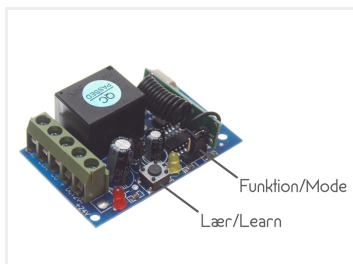


Fjernbetjent Relæ System - 1 kanal

Trådløs relæ-styring til 12V eller 24V, med 1 kanal / udgang. Fjernbetjening og relæ købes separat. Den har 3 indbyggede funktioner, der gør den brugbar til mange formål.

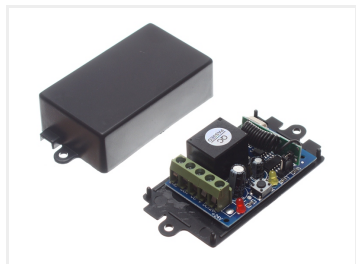

Fjernbetjening og relæ købes separat.

Trådløs relæ-styring til 12V eller 24V, med 1 kanal / udgang, 433mhz. Den har 3 indbyggede funktioner, der gør den brugbar til mange formål. Kan f.eks. bruges til fjernstyring af lys, alarm, dør, lås, motor osv.

Styringen har en lære-funktion så du kan registrere flere fjernbetjener til én styring. Det er f.eks. muligt at have flere fjernbetjener til én styring, og det er også muligt at have den samme fjernbetjening til flere styringer - max 8 kan være programmeret på samme tid.

Standard og beskyttet fjernbetjening er klar til brug, da der er formonteret et 23A (Standart) og 27A (beskyttet fjernbetjening) batteri. Batteriet udskiftes nemt når dette bliver nødvendigt. Den elegante og industrielle fjernbetjening bruger 2 x AAA batterier, det ikke medfølger.

Funktioner

Der er en "jumper" inde i relæet som kan placeres på tre måder (højre, venstre eller ingen jumper), og det er placeringen af denne der bestemmer hvilken funktion der er aktiv. De tre funktionsmåder kan ses for neden:

Toggle: Tryk knap A for at tænde, tryk knap A igen for at slukke.

Latch: Tænd med knap A, Sluk med knap B.

Momentan / horn: Kun tændt når knap A er hold nede.

Lær-knappen

Lær knappen bruges til at registrere fjernbetjeningens ID i controlleren. Når du trykker på lær-knappen vil en gul LED tænde, hvorefter du skal trykke på den ønskede knap på fjernbetjeningen. LEDen vil så blinke, og IDet er gemt.

For at nulstille styringen skal du holde lær-knappen nede ind til den blinker

Tilslutning

Relæ-udgangen er markeret med NO og CO, mens relæ-indgangen er markeret med CON.

Du kan bruge de to udgange til at få strøm når kanalen er tændt, eller når den er slukket. Du kan også bruge begge to. "NO" er normalt åben, ment "CO" er normalt lukket.

Elektronisk fjernbetjening

Den elektronisk fjernbetjening benyttes hvor man ønsker at sende signal til et modtager-relæ med andet elektronik, f.eks. med en timer, kontakt, relæ eller lignende. Senderen er udelukkende til 12V signaler. Vi anbefaler at man har kendskab til elektronik før denne benyttes.

Køb online på:

www.matronics.dk/609722

Specifikationer

Max strøm	10A
Arbejdstemperatur	-10 til 60 grader
Rækkevidde	30-50m
Dimensioner på styreboks	82 x 39 x 23mm
Standby-forbrug	0,25W

**Modtager, 12V relæ uden fjernbetjening**

Varenr. 609741

**Modtager, 24V relæ uden fjernbetjening**

Varenr. 609761

**Fjernbetjening, Standard**

Varenr. 609722

**Fjernbetjening, Beskyttet**

Varenr. 609723

**Fjernbetjening, Elegant**

Varenr. 609730

**Fjernbetjening, Industriel**

Varenr. 609732

**Fjernbetjening, Elektronisk 5-12V DC**

Varenr. 609791

Spænding: 5-12V

Produkt billeder

