
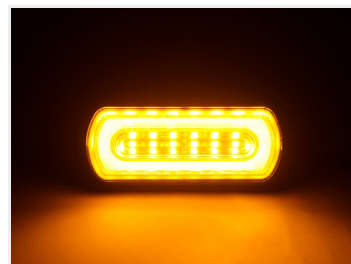


Prostroke Halo - R65

LED strobelaemper med "Halo" markeringslys, samt LED advarselsblink med 21 forskellige funktioner i midten. E-godkendt (R65, R148, R10) i alle farver



Prostroke LED lampe med "halo" markeringslys i kanten af hele lampen, samt kraftigt LED advarselsblink i midten. Lampen fås med rødt, hvidt og gult markeringslys, og med gult eller blåt strobe-lys i midten. Andre kombinationer kan skaffes, hvis det ønskes.

Strobelys og markeringslyset styres individuelt, og kan uden problemer, benyttes samtidigt. Det er altså en flot og billig løsning, hvis man ønsker både markeringslys og advarselslys, da du her har alt i én, og slipper for ekstra enheder, der også skal monteres og tilsluttes.

Strobelyset har 21 forskellige effekter, hvor lamperne også kan opsættes til at blinke skiftevis / i split, f.eks. højre/venstre og foroven/forneden. Lampen husker blink-mønsteret, så du ikke skal indstille for ny hver gang.

Markeringslyset og strobelys er E-godkendte (R65 advarselslys, R148 (R7/R91) positions- / sidemarkerings-lys, R10 EMC samet CE), så de kan altså bruges på offentlig vej og motorvej.

Der medfølger engelsk manual i kassen. Vi har også udarbejdet en dansk manual, som du kan finde under downloads.

Tilslutning

Strobe og positionslys tilsluttes ret nemt som vist forned.

- Grå = Plus positionslys (12V-24V)
- Rød = Plus advarselslys (12V-24V)
- Sort = Minus / Stel
- Gul = Blink-mønster og gruppering.
- Hvid = Natsænkning af strobelys ved at tilslutte til sort / minus

Blink-mønster

Når du pulser den gule ledning til minus (sort) i under 1 sekund, skifter lampen til næste blink-mønster. Holder du den gule nede i 3-5 sekunder går den tilbage til tidligere blink-mønster. Holder du den gule nede i 6-9 sekunder går den tilbage til blink-mønster mønster 1.

Gruppering

For at lave en gruppering skal du tilslutte den gule til minus (sort) og her startes grupperings-opsætningen. Lamperne kan opsættes i forskellige grupper (A,B og C) - alt efter hvor lang tid, man holder den gule tilsluttet til minus (sort). Den komplette beskrivelse herom kan findes i manualen under downloads.

Køb online på:

www.matronics.dk/731008A

Specifikationer

Spænding	12-24V DC
Gennemsnitligt forbrug	9W
Max effekt	18W
Levetid	100.000 timer
Operativ temperatur	-30°C til +60°C
Ledning	30cm



Gul strobe, Gul markering

Varenr. 731008A



Gul strobe, Rød markering

Varenr. 731007A



Blå strobe, Hvid markering

Varenr. 731009B



Rød strobe, Hvid markering

Varenr. 731009R



Gul strobe, Hvid markering

Varenr. 731009A



Blå strobe, Gul markering

Varenr. 731008B



Blå strobe, Rød markering

Varenr. 731007B

Produkt billeder

