


Spændings-overvåger, DIN

Styring der aktiverer ved under- eller over-spænding. Nem opsætning. Kan f.eks. bruges til at undgå afladning af batteri

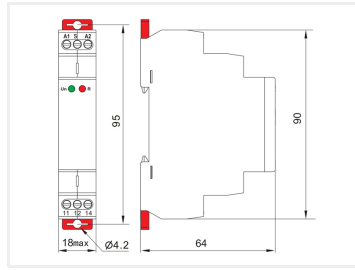

Styring der aktiverer ved under- eller over-spænding. Nem opsætning. Kan f.eks. bruges til at undgå afladning af batteri.

Der er 3 indstillinger

- Indstilbar underspænding
- Indstilbar overspænding
- Indstilbar tidsforsinkelse

Relæet aktiveres når spændingen stiger over den opsatte overspænding, eller falder under den opsatte underspænding. Aktiveringen sker så med den opsatte tidsforsinkelse.

Tilslutning:

- A1 og A2: Forsynings-spænding, og spænding som overvåges
- Ben 11: Indgang på relæet er
- Ben 14: Udgang når spændingen er korrekt
- Ben 12: Udgang når relæet er slukket eller spænding er for lav eller høj

Køb online på:

www.matronics.dk/612007

Specifikationer

Max strøm	10A
Max relæ spænding	250VAC / 24VDC
Montering	DIN skinne (EN60715)
Mekanisk levetid	1 x 10 ⁷
Elektrisk levetid	1 x 10 ⁶
Udgang	SPDT



DC 12V (9-15V)

Varenr. 612007



AC/DC 24-48V (20-80V)

Varenr. 612008



AC/DC 24-48V (20-80V), Justerbar hysteresese

Varenr. 612009

Produkt bilder

