
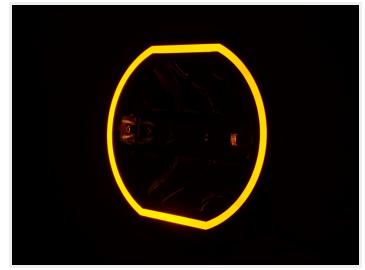


Prolumo Beam HEXA - LED fjernlygte, dual positionslys

E-godkendt LED fjernlygte i 7" og 9" med 2 farvet positionslys i "neon-effekt". Skift mellem hvidt og gult positionslys efter behov.



Prolumo HAXA er E-godkendte runde LED fjernlys med dual / dobbelt indbygget LED positionslys, der lyser hele vejen rundt i kanten af lygten i "neon-effekt". Det giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt (godkendt) og gult (ikke godkendt) positionslys ved enhver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj.

De fås på en diameter på henholdsvis 7" (108W) og 9" (144W). De har et yderst langt og skarpt fjernlys. Lygterne har henholdsvis et E-godkendt og IKKE E-godkendt (Off-road / boost) fjernlys:

7" E-godkendt lys: 1356 rå lumen

7" Off-road / boost lys: 3600-5800 rå lumen

9" E-godkendt lys: 1798 rå lumen

9" Off-road / boost lys: 6500-11000 rå lumen

Off-road lyset tændes ved at tænde lygten / lygterne i 2 sekunder, derefter tænde og slukke lyset 3 gange inden for 5 sekunder. Herefter vil den lyse med off-road lyset. For at gå tilbage til det E-godkendte lys, sluk lys i 5 sekunder og gentag overstående. Lygten / lygterne husker sidste indstillingen, så du ikke behøver at installere den fra ny hver gang.

Frontglasset er produceret i et ridsefast og uknuseligt glas, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

De medfølgende beslag er produceret i rustfrit stål. Lygterne leveres med et DT Deutsch-stik med tilhørende modpart, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

Køb online på:

www.matronics.dk/24606545



7" - 108W - 5800lm

Varenr. 24606545

LEDs: 18 x 6W

Spænding: 10-30V DC

Forbrug: 108W

Driftstemperatur: - 40°C to +60°C

Lumen effektive: 5800lm

Referenceværdi: 20

Kelvin: 5700K

Levetid: 50000 timer

Dimensioner: 71 x Ø177 x 166mm



9" - 144W - 11000lm

Varenr. 24606546

Dimensioner: 84 x Ø233 x 218mm

Produkt billeder

