


Matronics dynamisk blinklys + strobe-styring IO-30V

Controller med 8 kanaler til dynamisk blinklys og strobelys. Nem tilslutning og opsætning. 4 strobe funktioner.

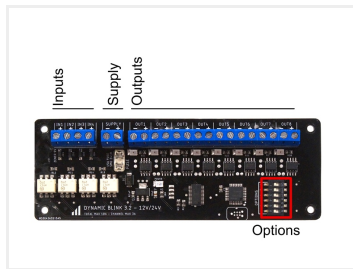

Controller med 8 kanaler til dynamisk blinklys og strobelys, samt positionslys, med mulighed for dæmpning.

Køb online på:

www.matronics.dk/762210

Udgange

Controlleren kan opsættes til at have forskellige antal udgange / lamper. Styringen vil selv tilpasse hastigheden på det dynamiske blink. Styringen tænder og slukker for plus, og kan godt benyttes til at tænde andet end lys, f.eks. arbejdsrelæer.

- 2 x 2 lamper (højre og venstre)
- 2 x 3 lamper (højre og venstre)
- 2 x 4 lamper (højre og venstre)
- 5 lamper
- 6 lamper
- 7 lamper
- 8 lamper

Indgange

Der er 4 indgange som styrer følgende funktioner:

- Blink højre
- Blink venstre
- Positionslys
- Strobelys

Indstillinger


Med DIP-switchen på styringen kan man justere følgende:

- Antal kanaler (2x2 til 8 lamper)
- Dæmpet positionslys og strobelys effekter med dæmpning
- Strobe effekt (4 forskellige)

Controlleren fås med og uden kabinet (150 x 100 x 45mm)


Sikring og beskyttelse

Der er en 15A forsikring på styringen (størrelse 2410), men de enkelte udgange er elektronisk beskyttede mod kortslutning og for højt forbrug. Vi anbefaler at max per udgang er 3A, mens samlet max 12A.



Uden kabinet

Varenr. 762210



Med kabinet

Varenr. 762210K

Produkt billeder

