


Bevægelses-sensor til loft og væg-montering

Bevægelses-sensor der kan fastgøres på væg og loft med skruer. Mulighed for at indstille følsomhed, og forsinkelse af sluk.

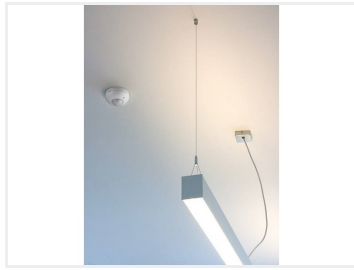

Bevægelses-sensor med indbygget lys-føler, så sensoren kun tænder ved bevægelse når de mørkt i lokalet. Det sparer strøm ved ikke at tænde lyset når det er unødvendigt.

Sensoren har 360 graders synsvinkel, og kan altså derfor dække meget store lokaler. Bevægelses-sensor kan fastgøres på væg og loft, og der medfølger to skruer og rawplugs.

Det er muligt at indstille lys-følsomheden og tidsforsinkelse af slukning når der ikke registreres bevægelse.

Køb online på:

www.matronics.dk/606632

Tilslutning

Sensoren er nem at fastgøre og tilslutte:

- Brun ledning = L (fase)
- Blå ledning = N (nul)
- Rød = L (fase) - når sensoren er aktiveret.



Bevægelses-sensor til loft og væg-montering

Varenr. 606632

Lys-følsomhed: 3-2000 Lux

Spænding: 220-240V/AC

Tids-forsinkelse: 10s ($\pm 3s$) - 7min ($\pm 2min$)

Sensor-følsomhed: 3-12m

Optimal installationshøjde: 2,2 - 4m

Forbrug: 0.1W ikke aktiveret

Max effekt: 300W LED / 1200W Halogen

Produkt billeder

