
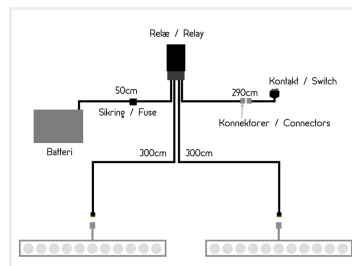


## Ledningsnet til Arbejdslamper med Relæ og Kontakt

Komplet ledningsnet til 12V og 24V, med relæ, kontakt, stik til arbejdslampe og batteri-terminaler. Benyttes til nem tilslutning.

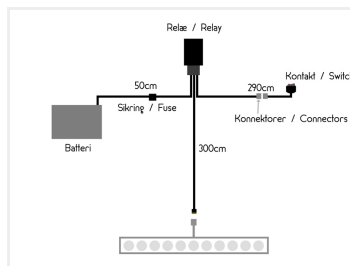

Komplet ledningsnet med relæ, kontakt, stik til arbejdslampe og batteri-terminaler. Ledningsnettet benyttes til nem tilslutning, så du kan tænde og slukke arbejdslampen i kabinen med kontakten. Bemærk at ledningen til kontakten kan adskilles, så den kan føres igennem et monteringshul.

## 2-pin ledningsnet

Denne benyttes til standard lamper, hvor der kun er 2 ledninger - plus og minus, f.eks. arbejdslamper.

## 3-pin ledningsnet

Denne benyttes hvor lampen har 2 funktioner, f.eks. en fjernlygte lampe, hvor der også er positionslys. Der skal man benytte 3-pin stik for at kunne tilslutte minus, fjernlys og positionslys. Bemærk at der er 2 relæer på denne model.

## Valg af model

Vælg mellem 12V eller 24V relæ - max effekt for Superseal og Deutsch er 15 ampere. ATP stikkene kan håndtere 25A. Relæerne kan håndtere mere, men begrænsningen ligger i stik og ledningerne. Typisk skal man blot vælge det stik der allerede sidder på lamperne.

Skal du bruge dette til lysbroerne så vær opmærksom på at du får valgt de rette stik typer, så det passer sammen.

Ledninger:

- Fra batteri til relæ: 50cm
- Fra relæ til arbejdslampe stik: 300cm
- Fra Relæ til kontakt: 290cm
  
- Blå = + Aktivering til relæ / styrestrøm
- Grå = + Forsyning til kontakt (erstattes typisk med en + fra fjernlyset)
- Sort = - / Minus / Stel

## Fjernstyring

Med fjernstyringen kan du tænde og slukke lyset på den lille medfølgende fjernbetjening. Styringen sættes på ledningsnettet imellem kontakten, hvilket gør det muligt at tænde og slukke lyset, ikke kun fra kontakten, men også med fjernbetjeningen. Man kan også vælge ikke at montere kontakten, og kun benytte fjernstyringen. Disse fungerer kun med 2-pin ledningsnet.

Efter styringen er tilsluttet trykker man på den lille knap, hvorefter man trykker på "A" knappen på fjernbetjeningen.

Der er også et "SOS"-program indbygget i styringen, som laver 3 kort, 3 lange og 3 korte blink.

Køb online på:

[www.matronics.dk/24606370](http://www.matronics.dk/24606370)



**12V, 1 x 2-pin Deutsch DT stik**

Varenr. 24606370



**24V, 1 x 2-pin Deutsch DT stik**

Varenr. 24606372



**12V, 1 x 2-pin Superseal 1.5 stik**

Varenr. 24606371



**12V, 2 x 2-pin Superseal 1.5 stik**

Varenr. 24606376



**24V, 1 x 2-pin ATP stik**

Varenr. 24606366



**12V, 2 x 3-pin Deutsch DT stik**

Varenr. 24606362



**Tilbehør, Adapter kabel - 4-pin til 2-pin**

Varenr. 24606575



**12V, 1 x 2-pin Deutsch DT stik, XBB**

Varenr. 24606370-XBB



**12V, 2 x 2-pin Deutsch DT stik**

Varenr. 24606375



**24V, 1 x 2-pin Superseal 1.5 stik**

Varenr. 24606373



**12V, 1 x 2-pin ATP stik**

Varenr. 24606365



**12V, 1 x 3-pin Deutsch DT stik**

Varenr. 24606361



**Tilbehør, Fjernstyring**

Varenr. 24606360-B

Produkt billeder

