


Skifte-relæ med Hukommelse, DIN, AC/DC 12V - 240V

Simpelt skifterelæ / kip relæ, der skifter indstilling ved puls på indgangen. Benyttes typisk til at styre ét relæ fra flere kontakter.

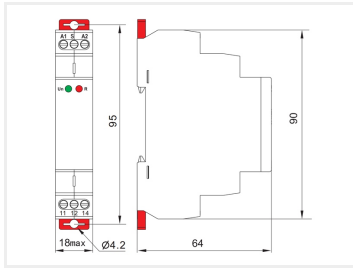

Korrespondance skifterelæ, der skifter indstilling ved puls på indgangen. Benyttes typisk til korrespondance hvor man ønsker at styre ét relæ fra flere kontakter.

Udgangen på relæet kan tilsluttes en lyskilde direkte, eller kan også benyttes til at styre andre typer enheder.

Relæet tilsluttes strøm hele tiden, hvorefter den afventer puls på indgangen S.

Forsyningen og relæet er ikke forbundet, så relæet kan godt skifte f.eks. lavere spændinger.

Der medfølger engelsk manual. Vi kan også kontaktes for oversættelse og vejledning.

Generel tilslutning

Relæet tilsluttes spænding på A1 (fase) og A2 (nul). Når der kommer fase puls på S skifter relæet. Indgang på relæet er 11, og udgangen skifter så mellem 12 og 14.

Køb online på:

www.matronics.dk/612002

Specifikationer

Forsyning	12V - 240V AC og DC
Max strøm	16A
Max relæ spænding	250VAC / 24VDC
Montering	DIN skinne (EN60715)
Mekanisk levetid	1×10^7
Elektrisk levetid	1×10^6
Udgang	SPDT
Forbrug	0.5-1.7W



1 pol

Varenr. 612002

Dimensioner: 64 x 90 x 18mm



2 poler

Varenr. 612014

Produkt billeder

