



3528 SMD LED

Standard LED i størrelsen 3.5 x 2.8mm. 120 grader lysspredning - Kan bruges til at udskifte LED i instrumentbelysning og andre projekter.

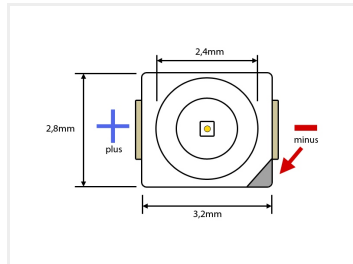

Standard LED i størrelsen 3.5 x 2.8mm. 120 grader lysspredning - Kan bruges til at udskifte LED i instrumentbelysning og andre projekter.

Køb online på:

www.matronics.dk/130230-CW

Se specifikationer for de enkelte farver



Varm hvid 3000K

Varenr. 130230-WW
Lumen: 6-10 lumen
Lysspredning: 80-120 grader
Max strøm: 20mA
Kelvin: 2600-2870K
Lysgengivelse: 80
Spænding: 2.7 - 3.3V DC



Neutral hvid 4000K

Varenr. 130230-NW
Lumen: 4-8 lumen
Lysspredning: 120 grader
Max strøm: 20mA
Kelvin: 3900-4250K
Lysgengivelse: 95
Spænding: 2.7 - 3.3V DC



Kold hvid 6000K

Varenr. 130230-CW
Lumen: 8-8.5 lumen
Lysspredning: 120 grader
Max strøm: 20mA
Kelvin: 6000K
Spænding: 2.6 - 3.3V DC



Gul

Varenr. 130230-AM
Candela: 1000-2300mcd
Lysspredning: 120 grader
Max strøm: 30mA
Bølgelængde: 585 - 595nm
Spænding: 1.9 - 2.5V DC



Blå

Varenr. 130230-BL
Candela: 270-350mcd
Lysspredning: 120 grader
Max strøm: 20mA
Bølgelængde: 470 - 480nm
Spænding: 2.8 - 3.4V DC



Grøn

Varenr. 130230-GR
Candela: 900-2300mcd
Lysspredning: 120 grader
Max strøm: 20mA
Bølgelængde: 517 - 530nm
Spænding: 2.8 - 3.5V DC



Rød

Varenr. 130230-RD
Candela: 160-350mcd
Lysspredning: 120 grader
Max strøm: 20mA
Bølgelængde: 618 - 628nm
Spænding: 1.8 - 2.4V DC

Produkt billeder

