


Fjernbetjent relæ - 12 kanal

Avanceret fjernstyret styring med 12 relæer. Dens avancerede funktioner gør det muligt at opsætte den på forskellig vis.

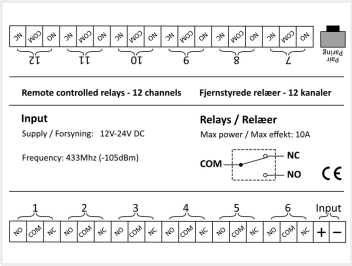

Avanceret fjernstyret styring med 12 relæer, der kan styres enkeltvis ved hjælp af fjernbetjeningen. Dens avancerede funktioner gør det muligt at opsætte den på forskellig vis.

Fjernbetjening købes separat.

Opsætningen sker fra fjernbetjeningen når denne pares med styringen. Paringen starter ved at trykke kort på "paring", hvorefter man trykker på et af tallene på fjernbetjeningen. Tallet man trykker på bestemmer hvordan relæet fungerer. Du kan se en liste med de forskellige opsætninger i listen forneden.

Tilslutning til forsyning

Styringen forsynes med 12V eller 24V, mens relæerne også kan benyttes til at tænde og slukke for 230V kredse. Ønsker man at bruge den til 230V skal man altså benytte en 230V til 12V eller 24V transformer, f.eks. en på 15W.

Tilslutningen sker i skrueterminalerne markeret som "Input" i diagrammet.

Tilslutning til relæ

Der er ingen gennemgang fra selve styringen og relæerne, man skal altså selv tilslutte strøm til hvert enkelt relæ. Typisk vil man tilslutte forsyningen til COM, og så tilslutte enheden der skal aktiveres i NO (normalt åben) Når relæet aktiveres forbinder den NO og COM så den tilsluttede enhed for strøm. NC er normalt lukket, altså vil den være tilsluttet til COM ind til relæet aktiveres.

Funktioner

Knap	Funktion
1:	Alle momentan (horn)
2:	Skift mellem én aktiv udgang
3:	Enkeltvis On/off (tryk for tænd, tryk for sluk)
4:	Relæ 1-6: Momentan (horn)
5:	Relæ 7-12: On/off (tryk for tænd, tryk for sluk) Relæ 1-6: Momentan (horn)
6:	Relæ 7-12: Skift mellem én aktiv udgang Relæ 1-6: Skift mellem én aktiv udgang
7:	Relæ 7-12: On/off (tryk for tænd, tryk for sluk) Relæ 1-4: Momentan (horn)
	Relæ 5-8: Skift mellem én aktiv udgang
8:	Relæ 9-12: On/off (tryk for tænd, tryk for sluk) Relæ 1-6: On/off (tryk for tænd, tryk for sluk)
	Relæ 7-12: Momentan (horn)

Køb online på:

www.matronics.dk/609769

Specifikationer

Frekvens	433Mhz
Driftstemperatur	-40 til 80 grader
Standby forbrug	3mA
Rækkevidde	30-50m



Relæ, 12-24V

Varenr. 609769



Spænding: 12-24V DC / AC



Fjernbetjening, 12 knapper

Varenr. 609729

Produkt billeder

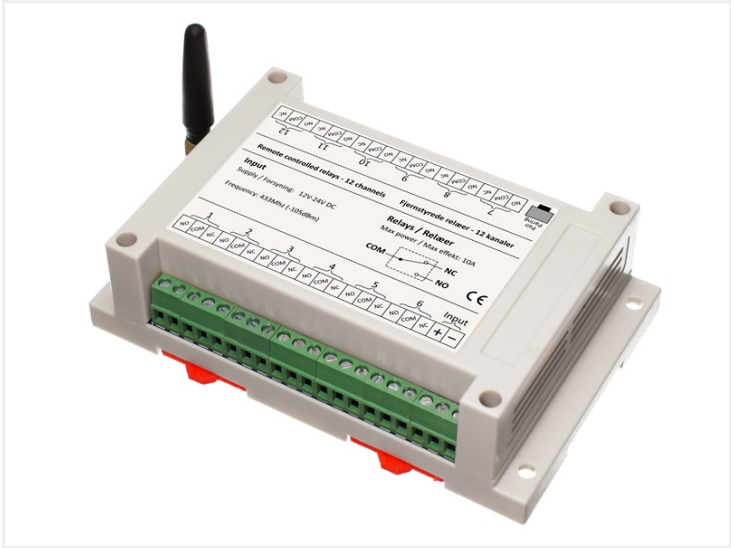

Remote controlled relays - 12 channels Fjernstyrte relæer - 12 kanaler

Input

Supply / Forsyning: 12V-24V DC

Frequency: 433Mhz (-105dBm)

Relays / Relæer

Max power / Max effekt: 10A

