


Strøm relæ - Over/under, 240VAC

Smart relæ til DIN skinne, aktiveres når der måles forbrug på tilsluttet enhed. Kan f.eks. bruges til tænding af sekundær enhed, f.eks. støvsuger.

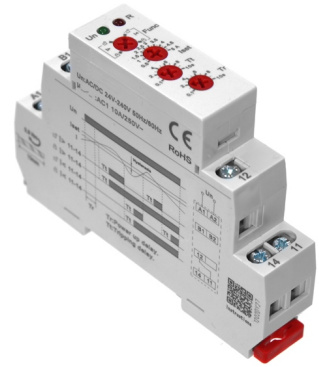

Smart relæ til DIN skinne montering, der aktiveres når der måles forbrug (strøm) på tilsluttet enhed. Kan f.eks. bruges til tænding af sekundær enhed, f.eks. tænding af støvsuger når man starter en rundsav.

- Justerbar ampere / strøm-mål for aktivering
- Valgbar over eller under strøm for aktivering. Mulighed for låsning, så styringen skal slukkes for at aktiveringen nulstilles
- Justerbar forsinkelse på både start og stop i sekunder

Målingen fungerer kun med 220-240V AC, mens selve styringen kan forsynes med AC/DC 24-240V. Relæet kan tænde og slukke for max 24VDC og 250VAC

Der findes to modeller, med forskellige strøm-områder. Det er vigtigt at man vælger den korrekte der passer til den enhed der skal måles på, for at opnå et godt resultat. Du må ikke overbelaste relæet med højere strøm. Generelt anbefaler vi at man måler enhedens forbrug først.

Der medfølger engelsk manual.

matronics


Køb online på www.matronics.dk/612035

Specifikationer

Forsyning	24V - 240V AC/DC
Målbar spænding	240V AC/DC
Max relæ strøm	10A
Max relæ spænding	250VAC / 24VDC
Montering	DIN skinne (EN60715)
Mekanisk levetid	1 x 10 ⁷
Elektrisk levetid	1 x 10 ⁶
Udgang	SPDT


Produktoversigt

0.05A til 0.5A



Varenr. 612035

0.5A til 5A



Varenr. 612036

Produkt bilder

