


Tvillingledning til svagstrøm, 2x0.35mm²

To samlede ledninger der kan forsynes op til 50 VDC. Ingen fælles kappe gør ledningen meget tynd og fleksibel. Særlig brugbar til lysbånd.

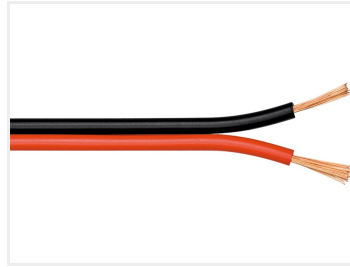

To samlede ledninger der kan forsynes op til 50 VDC. Ingen fælles kappe gør ledningen meget tynd og fleksibel. Særlig brugbar til lysbånd, men bruges f.eks. også til højtalere.

Den hvide og sorte model har en 'finne' på den ene ledning, der kan bruges til at markere plus-ledningen og modsat den sorte, som har en tynd rød stribe.

Køb online på:

www.matronics.dk/509026

Specifikationer

Driftstemperatur	max 70°C
Håndteringstemperatur	Min -5°C
Lager-temperatur	Max 40°C
Leder	Mangetrådet kobber
Max strøm	3 Amp.



Hvid - Afmålt længde

Varenr. 509026



Hvid - 200 meter

Varenr. 509026R




Sort - Afmålt længde

Varenr. 509027



Sort - 200 meter

Varenr. 509027R



Sort / rød - Afmålt længde

Varenr. 509039



Sort / rød - 100 meter

Varenr. 509039R

Produkt billeder

