

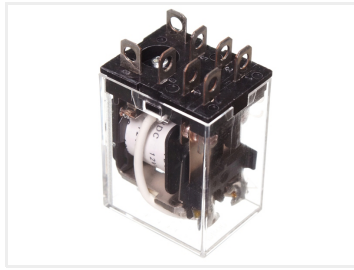


Mini arbejdsrelæ, to-polet (DPDT)

Kompakt arbejdsrelæ med kabelsko-ben. 2-polet model til mange formål. DIN base med skrueterminaler kan tilkøbes.

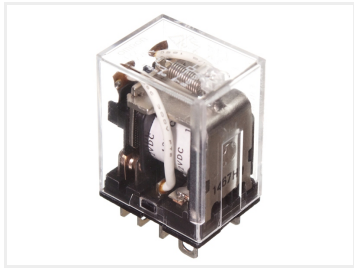

Kompakt arbejdsrelæ med kabelsko-ben. 2-polet model til mange formål.

Relæerne fås med spolespændingerne 12V, 24V og 230V - det er den spænding som skal benyttes til at aktivere relæet.

Den valgfri base med skrueterminaler kan tilkøbes. Relæet trykkes ned i basen, hvorefter man kan tilslutte ledninger med skrueterminaler. Basen passer ned i en standard DIN skinne.

Relæ grænsen / kontakt grænsen, er hvor meget relæet kan tåle at tænde og slukke for:

- DC spænding: 24V og max 10A
- AC spænding: 240V og max 6.5A

Se datablad for mere detaljer

Køb online på:

www.matronics.dk/612210



12V, 10A

Varenr. 612210

Dimensioner: 42,5 x 28 x 21,5mm



24V, 10A

Varenr. 612211

Dimensioner: 42,5 x 28 x 21,5mm



230V, 6,5A

Varenr. 612212

Dimensioner: 42,5 x 28 x 21,5mm



DIN base

Varenr. 612219

Dimensioner: 32,65 x 78,5 x 28,5mm

Produkt billeder

