


Ensretterbro / brokøpling – Max 50V, 8A

Simple ensretter bro, der sikrer at du altid får tilsluttet den korrekte polaritet.

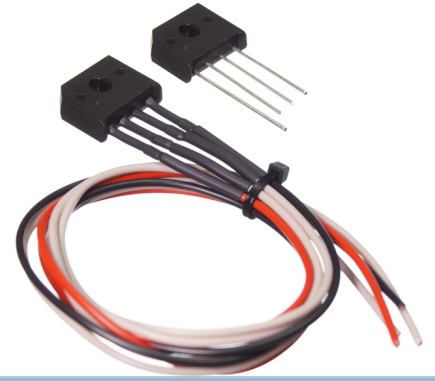

Simple ensretter bro, der sikrer at du altid får tilsluttet den korrekte polaritet. Spændingen udefra tilsluttes til indgangsbenede, hvorefter spændingen på udgangsbenede vil være korrekt polariseret til plus og minus benene

Ensretteren har et spændingsfald på 1V, max strøm er 8A.

Kablerne på den ene variant er 50cm lange.

Se databladet for flere specifikationer.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/509802-K


Specifikationer

Max spænding 50V

Max strøm 8A

Produktoversigt

Med ben



Varenr. 509802
Dimensioner: 7 x 43,2 x 24mm

Med kabel



Varenr. 509802-K
Dimensioner: 7 x 43,2 x 24mm