


Meanwell transformer til DIN skinne

Kompakte transformere til montering på DIN skinne, der kan bruges til mange formål. Til indbygning i kabinet og tavle.

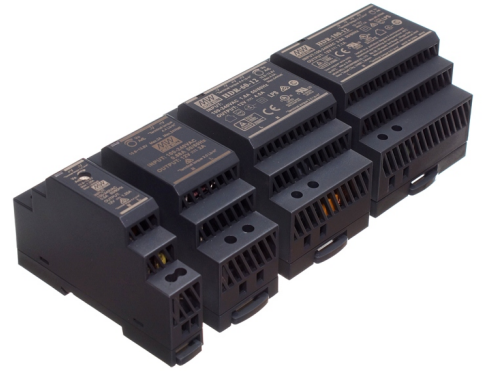

Kompakte transformere til montering på DIN skinne, der kan bruges til mange formål. Transformerne indbygges i kabinet eller tavle, hvor de bruges til at forsyne lavspændingsenheder, så som elektroniske styringer, lavspændings-belysning etc. Bemærk der er en 12Vdc og en 24Vdc version.

Transformerne er beskyttet mod overspænding, kortslutning og overforbrug.

Udgangs-spændingen kan fin-kalibreres med potentiometeret i fronten. En LED indikator på fronten viser når enheden er tændt.

Enhederne har standard DIN størrelse, hvor 15W er 1U, 30W 2U etc.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/503621

Specifikationer

Beskyttelse Over/Under-spænding, short circuit

Produktoversigt

12V DC, 15W



Varenr. 503620
Udgangs-spænding: 10.8 - 13.8V
Udgangs-effekt: 15W
Udgangs-strøm: 0 - 1.25A
Driftstemperatur: -30 til +70 grader
Dimensioner: 58,4 x 90 x 17,5mm

12V DC, 24W



Varenr. 503621
Udgangs-spænding: 10.8 - 13.8V
Udgangs-effekt: 24W
Udgangs-strøm: 0 - 2A
Driftstemperatur: -30 til +70 grader
Dimensioner: 58,4 x 90 x 35mm

12V DC, 54W



Varenr. 503622
Udgangs-spænding: 10.8 - 13.8V
Udgangs-effekt: 54W
Udgangs-strøm: 0 - 4.5A
Driftstemperatur: -30 til +70 grader
Dimensioner: 54,5 x 90 x 52,5mm

12V DC, 90W



Varenr. 503623
Udgangs-spænding: 12 - 13V
Udgangs-effekt: 85W
Udgangs-strøm: 0 - 7.5A
Driftstemperatur: -30 til +70 grader
Dimensioner: 54,5 x 90 x 70mm

24V DC, 15W



Varenr. 504620
Udgangs-spænding: 21.6 - 29V
Udgangs-effekt: 15W
Udgangs-strøm: 0 - 0.63A
Driftstemperatur: -30 til +70 grader

24V DC, 36W



Varenr. 504621
Udgangs-spænding: 21.6 - 29V
Udgangs-effekt: 30W
Udgangs-strøm: 0 - 1.5A
Driftstemperatur: -30 til +70 grader

24V DC, 60W



Varenr. 504622
Udgangs-spænding: 21.6 - 29V
Udgangs-effekt: 60W
Udgangs-strøm: 0 - 2.5A
Driftstemperatur: -30 til +70 grader

24V DC, 100.8W



Varenr. 504623
Udgangs-spænding: 24 - 25.5V
Udgangs-effekt: 100,8W
Udgangs-strøm: 0 - 4.2A
Driftstemperatur: -30 til +70 grader

Produkt billeder

