


Mini arbejdsrelæ, to-polet (DPDT)

Kompakt arbejdsrelæ med kabelsko-ben. 2-polet model til mange formål. DIN base med skrueterminaler kan tilkøbes.

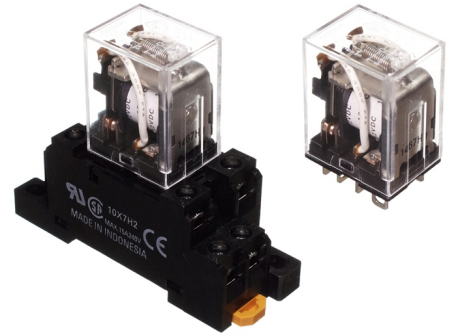

Kompakt arbejdsrelæ med kabelsko-ben. 2-polet model til mange formål.

Relæerne fås med spolespændingerne 12V, 24V og 230V - det er den spænding som skal benyttes til at aktivere relæet.

Den valgfri base med skrueterminaler kan tilkøbes. Relæet trykkes ned i basen, hvorefter man kan tilslutte ledninger med skrueterminaler. Basen passer ned i en standard DIN skinne.

Relæ grænsen / kontakt grænsen, er hvor meget relæet kan tåle at tænde og slukke for:

- DC spænding: 24V og max 10A
- AC spænding: 240V og max 6.5A

Se datablad for mere detaljer

matronics

Køb online på www.matronics.dk/612210

Produktoversigt

12V, 10A



Varenr. 612210
Dimensioner: 42,5 x 28 x 21,5mm

24V, 10A



Varenr. 612211
Dimensioner: 42,5 x 28 x 21,5mm

230V, 6,5A



Varenr. 612212
Dimensioner: 42,5 x 28 x 21,5mm

DIN base



Varenr. 612219
Dimensioner: 32,65 x 78,5 x 28,5mm

Produkt billeder

