

Supplerende positionslys til Scania LED forlygte 2016+

Specielt udviklede lyskilder der passer ind i Scania +2016 LED forlygter. Hele 30 kraftige LEDs lyser hele lygtens reflektorer og forkant op.



Matronics har specielt udviklet disse lyskilder, så de passer ind i Scania +2016 med LED forlygter. De 30 kraftige LEDs på hver lyskilde lyser hele lygtens reflektor op, hvilket giver en helt speciel effekt i en ellers mørk lygte. De fås med xenon hvidt, gult eller varm hvidt lys.

Lyskilderne er et perfekt supplement til alle Scania forlygter, ligegyldigt om man har standard hvidt, gult eller varm hvidt kørelys.

Single color, Gul/Hvid/Varm hvid

Der er 3 meter ledning på hver printplade, der kan tilsluttes det almindelige positionslys / sidemarkering. Der er en plus og en minus-ledning.

Dual color

Der er 3 meter ledning på hver printplade. Der er én minus, og to plus-ledninger. Man må ikke have begge farver tændt, så man skal altså benytte en skiftekontakt for at skifte mellem gul og hvid.

Dual color + flash

Standard strobefarve er gul, men kan tilpasset med f.eks. blå eller hvid til udrykningskøretøj.

Der er 6 meter ledning på lyskilderne med M8 stik, der tilsluttes den medfølgende controller. Controlleren styrer de to farver, og slukker automatisk for positionslyset når man tænder for strobelyset. Controlleren har en kabel på 3 meter. Kablet har 4 ledninger:

- Minus - Grøn ledning
- Plus til hvidt positionslys - Hvid ledning
- Plus til gult positionslys - Gul ledning
- Plus til strobelys. - Brun ledning

Det er nødvendigt at klippe kablerne med M8-stik under montering, så det er vigtigt at denne samling er vandtæt, og at farverne på ledningerne forbindes korrekt sammen igen.

Montering

Monteringen er meget nem, og eneste permanent ændring på lygten er et enkelt hul, der nemt kan lukkes igen. Printpladen monteres indvendig i lygten, og fastgøres med to eksisterende skruer.

Der sidder to bolte nær dørene, der holder forlygterne på plads. De løsnes, hvor efter lygten kan drejes ud.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/240877-AM

Øverst på lygten er der en stor kappe der skrues løs og fjernes. Inde under kappen sidder en stor køleplade.

De to forreste skruer i kølepladen løsnes og fjernes.

Lyskilden skubbes derefter ind sidelæns ind i lygten, så de to tapper passer med hullerne i kølepladen. Det er vigtigt at lyskilden holdes over reflektoren, da den ellers ikke vil sidde optimalt. Du bør ikke kunne se printpladen i lygten når den er monteret.

De to skruer sættes på plads i printplade og køleplade, og spændes fast.

Vi anbefaler at man borer et hul i bagpladen af lygten til at føre ledning ud.

Produktoversigt

Gult



Varenr. 240877-AM

Xenon hvid



Varenr. 240877-CW

Varm hvid



Varenr. 240877-WW

Fransk gul



Varenr. 240877-GY

Dual Color Gul / Xenon Hvid



Varenr. 240877-DC

Dual Color Gul / Varm Hvid



Varenr. 240877-AMWW

Dual Color Gul/Xenon Hvid + Strobe




Varenr. 240910-AM

Dual Color Gul/Varm hvid + Strobe






Varenr. 240910-WWAMAM

Produkt billeder

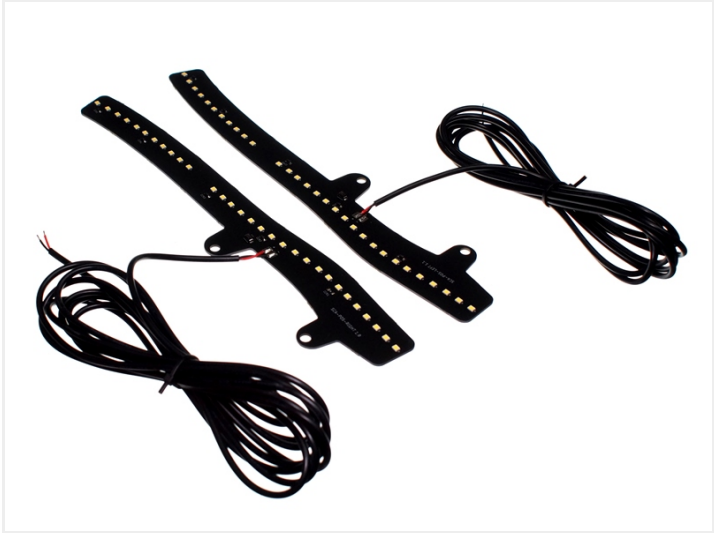



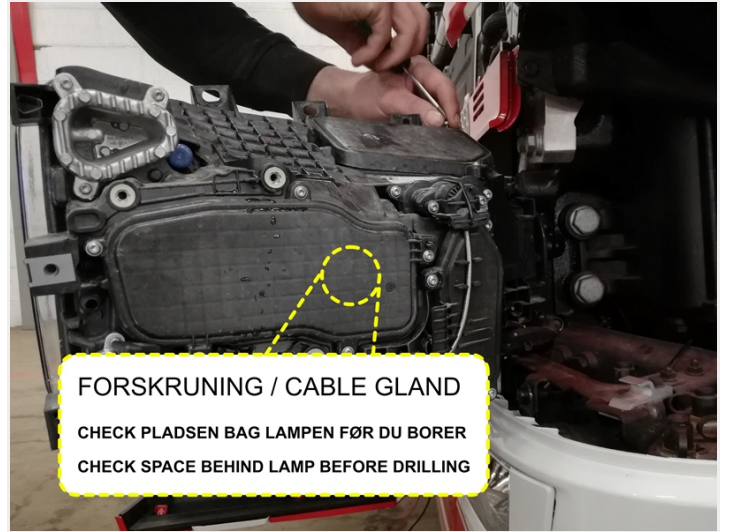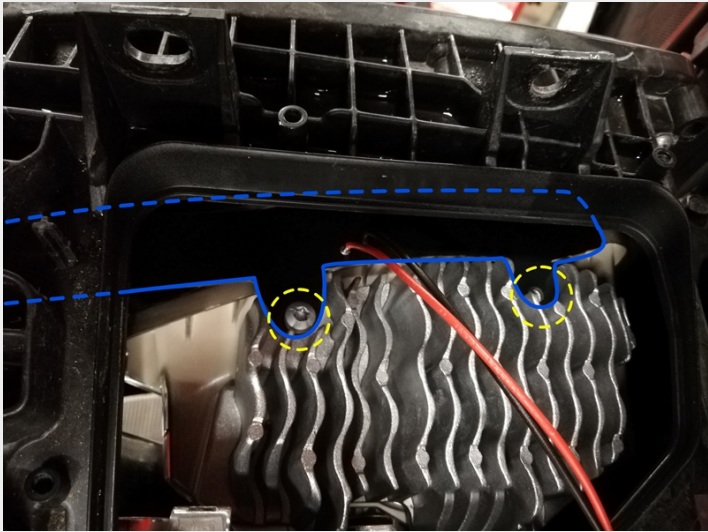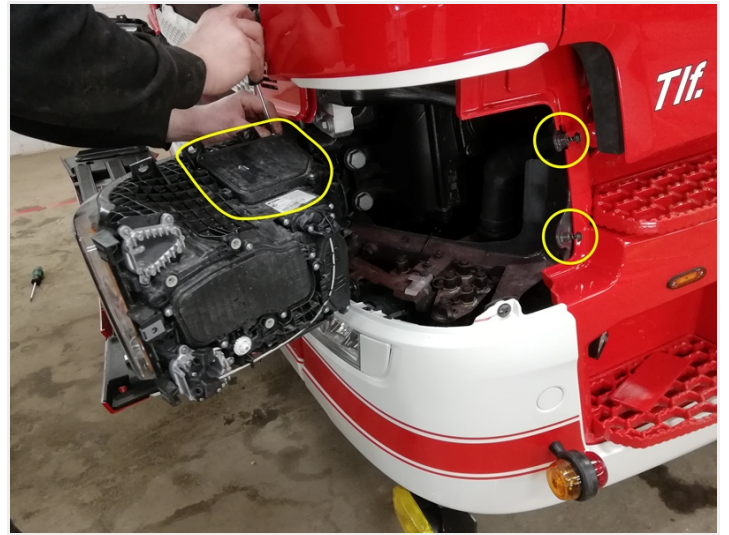

FORSKRUNING / CABLE GLAND

CHECK PLADSEN BAG LAMPEN FØR DU BORER
CHECK SPACE BEHIND LAMP BEFORE DRILLING