Mini DC gear motor, 12V

Utrolig lille gear-motor af typen N20, der kun fylder 10x12x24mm, med 20mm aksel. Fra 100 til 1000 RPM





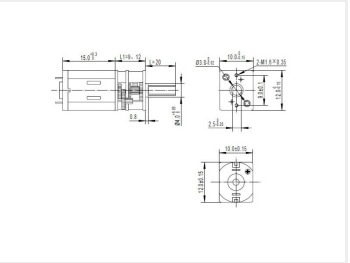

Utrolig lille gear-motor af typen N20, der kun fylder 10x12x24mm, med 20mm lang aksel og Ø3. Motoren fås fra 100 til 1000 RPM

Det er muligt at tilkøbe kobling der passer til motorens aksel. Denne spændes fast med en pinolskrue, og man har så 4 skruer til at fastgøre et emne på motoren.

Det lille beslag der kan tilkøbes, sættes ned over motoren og skrues eller boltes fast.

Motoren tilsluttes ved at lodde ledninger på de små loddeben på bagsiden. Det er muligt at tilkøbe "Pålodning af 50cm ledning" ydelsen, hvor vi så lodder 50cm 0.5mm2 ledninger på, så den er klar til tilslutning.

Køb online på:

www.matronics.dk/613020-100

Specifikationer

Spænding 6-12V



Motor, 100 RPM
Varenr. 613020-100
Omdrejninger i friløb: 100
Stall strøm: 1A
Stall moment: 16kg/cm
Gearing: 1:298
Drejningsmoment: 2kg/cm



Motor, 300 RPM
Varenr. 613020-300
Omdrejninger i friløb: 300
Stall strøm: 300mA
Stall moment: 4kg/cm
Gearing: 1:100



Motor, 1000 RPM
Varenr. 613020-1000
Omdrejninger i friløb: 1000
Stall strøm: 200mA
Stall moment: 2.4kg/cm
Gearing: 1:30



Tilbehør, Motor kobling Ø22, 3mm
Varenr. 613092



Tilbehør, Beslag
Varenr. 613020-B



Ydelse, Pålodning af 50cm ledning
Varenr. 989850

Produkt billeder

