


Skumrings-relæ, DIN - AC230V

Lys-sensor relæ til montering på DIN-skinne, med separat lys-sensor. Justerbar følsomhed samt manuel fra og tilkobling

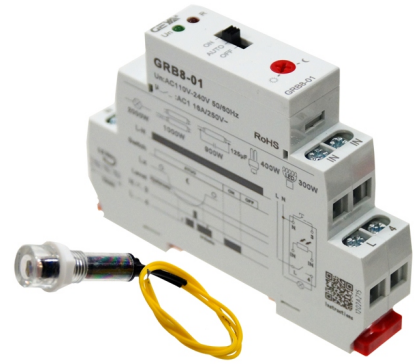

Smart skumringsrelæ til montering på DIN-skinne, der for eksempel kan benyttes til tænding af lys om aftenen.

Styringen skal forsynes med 230V AC, men kan tænde og slukke for max 250VAC og 24VDC.

Lys-sensoren medfølger som separat enhed der blot skal tilsluttes de to IN skrue-terminaler. Ledningen på sensoren kan nemt forlænges (max 50m afhængig af kabel)

Følsomhed på sensoren justeres nemt på relæet med en drejeknap. Desuden er der en skyde-knap til manuel fra og tilkobling af det tilsluttede, uafhængig af sensoren.

Tilslutning

Der medfølger engelsk manual til tilslutning, men tilslutningen er meget simpel:

- Forsyningsspænding 230V AC tilsluttes terminalerne N (nul) og L (fase).
- Lyset forbindes mellem terminalerne N (eller direkte til nul) og 4.
- Sensor forbindes til IN og IN.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/612030

Specifikationer

Forsyning	230V AC
Max strøm	16A
Max relæ spænding	250VAC / 24VDC
Montering	DIN skinne (EN60715)
Mekanisk levetid	1 x 10 ⁴
Elektrisk levetid	1 x 10 ⁵
Udgang	SPST

Produktoversigt

Skumrings-relæ, DIN - AC230V



Varenr. 612030

Dimensioner: 60 x 90 x 18mm

Produkt billeder

