


DIN Gennemgangsklemme - PT 2,5

Smart gennemgangsklemme til DIN skinne montering. Push-in terminaler for nem tilslutning. 0,14 mm² - 4 mm².

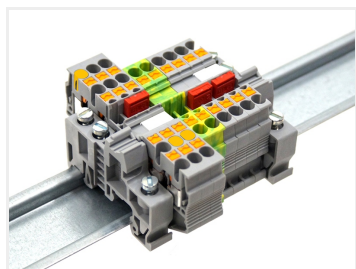

Smart gennemgangsklemmer til DIN-skinne montering. Klemmerne har push-in terminaler, der gør det nemt at tilslutte ledninger. Terminalerne kan bruges til 0,14 mm² - 4 mm² ledninger.

Ledningerne skal afisoleres 8-10mm.

Grøn jord-klemme

Den grønne jord-klemme skaber forbindelse mellem de to terminaler og DIN-skinnen. Det gør det muligt at fordele stel-forbindelsen til hele opsætningen uden ekstra ledninger. Har du brug for flere terminaler er det billigere at bruge standard klemmer sammen med indlægsbroer.

Indlægsbro

Indlægsbroen gør det nemt at fordele signaler og spændinger på tværs af flere gennemgangsklemmer. Dette kunne f.eks. være udgangen fra en transformer, relæer eller lign, hvor der så skal tilsluttes flere dele. Bruges typisk til f.eks. stel-forbindelser / minus.

Køb online på:

www.matronics.dk/660800

Specifikationer

Mærkespænding	800V
Mærkestrøm	24A
Ledning, tværsnit	0,14 mm ² - 4 mm ²
Temperatur, drift	-60 °C ... 105 °C
Temperatur, montage	-5 °C ... 70 °C



2 terminaler

Varenr. 660800

Dimensioner: 35,3 x 48,6 x 5,2mm



4 terminaler

Varenr. 660801

Dimensioner: 35,3 x 72,2 x 5,2mm



2 terminaler + Jord / stel

Varenr. 660802

Dimensioner: 35,3 x 48,5 x 5,2mm



Indlægsbro 2-position

Varenr. 660820



Indlægsbro 3-position

Varenr. 660821



Mærkestrimmel (10 labels)

Varenr. 660822



Blændprop

Varenr. 660823

Produkt billeder

