


Serie 30 - Euro-profil - 3030

Standard 3030 profil med 8mm spor. Profilen er produceret i EU. Kompatibel med al vores 3030 tilbehør.

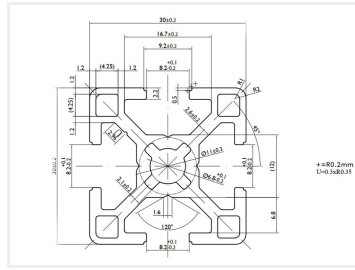

Standard 3030 profil med 8mm spor. Profilen er produceret i EU.

Dimensionerne på profil og spor gør den kompatibel med al vores 3030 tilbehør.

Kryds-centeret på 6.8mm gør det nemt at skære M8 gevind, da der er plads til spåner

Vi tilbyder tilskæring af profiler i dine ønskede dimensioner. Følg dette link

Køb online på:

www.matronics.dk/A300080-1

Specifikationer

Legering	EN-AW 6063 T66
Anodisering	10-15 μm
Inertmomentet	LX 2,68cm ⁴ - LY 2,68cm ⁴
Modstandsmomentet	Zx 1,787cm ³ - Zy 1,787cm ³
Vægt	0,84 kg/m



100cm

Varenr. A300080-1

Dimensioner: 30 x 1000 x 30mm



200cm

Varenr. A300080-2

Dimensioner: 30 x 2000 x 30mm



302cm

Varenr. A300080-3

Dimensioner: 30 x 3020 x 30mm

