


OZZ SQR LED fjernlygte med dual position- og strobelys, E- og R65-godkendt

E-godkendt firkantet OZZ LED fjernlygter med kraftfuldt fjernlys, R65-strobelys og dual color positionslys. Vælg mellem 7" og 9".

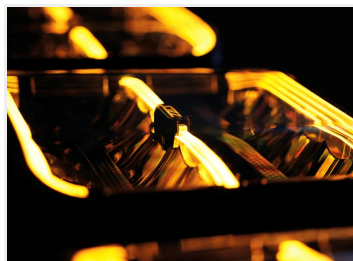

Firkantet E-godkendt og R65-godkendt LED fjernlygte fra OZZ der med sit stilrene og moderne design giver et helt specielt udtryk og udseende. Osram LED'erne i lygterne giver et yderst kraftfuld lys. De er placeret, så de ikke nødvendigvis kan ses.

Samtidig har fjernlygten et R65-godkendt strobelys lodrette striber i hver side af lygten. Det kan også kan fungere sammen med resten af positionslyset og være tændt på samme tid.

LED fjernlygterne fås som en SQR 7" på 160W / 14.000 teoretisk lumen eller som SQR 9" på 240W / 21.000 teoretisk lumen.

Dual color positionslysgiver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult posionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj. Ved opstart vil positionslyset starte op i et dynamisk lys, der starter fra midten, og løber ud til hver sin side.

På lysdiagrammet fremgår det, at de lyser med 1 lux på henholdsvis 650m ved 7" og 950m ved 9" med boost funktionen. Du vil derfor stadigvæk kunne se refleksionerne i keglene på vejen længere ude end det, der er angivet på billedet.

De har begge en ikke godkendt / boost funktion, der er tilsluttet via stikket. Vil man køre godkendt, skal man benytte sig af den brune ledning uden for stikket.

Frontglasset er produceret i polycarbonat, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

Der er påmonteret et monteringsbslag, samt så er leveres den med et påmonteret 6-polet DT-stik, der gør installationen meget enkel.

Tilslutning:

- Sort: Stel / -
- Brun: Fjernlys (E-godkendt) (Uden for stikket)
- Rød: Fjernlys (Boost / IKKE E-godkendt)
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys
- Blå: Strobelys
- Grøn: Synkronisering

Godkendelse: ECE, R112, R149 R148, R10, R65, CE

Køb online på:

www.matronics.dk/24606592



7 Tommer, Sort

Varenr. 24606592

LEDs: 16 x OSRAM

Spænding: 9-32V DC

Forbrug: 160W

Lumen teoretisk: 14000lm

Lumen effektive: 8000lm

Referenceværdi: 50

Kelvin: 5000K

Driftstemperatur: – 40°C til +60°C

Forbrug 12V / 24V: 9,10A / 4,60A

Dimensioner: 85 x 178 x 178mm



9 Tommer, Sort

Varenr. 24606594

LEDs: 24 x OSRAM

Spænding: 9-32V DC

Forbrug: 240W

Lumen teoretisk: 21000lm

Lumen effektive: 12000lm

Referenceværdi: 50

Kelvin: 5000K

Driftstemperatur: – 40°C til +60°C

Forbrug 12V / 24V: 13,5A / 7,0A

Dimensioner: 95 x 210 x 210mm

Produkt billeder

