

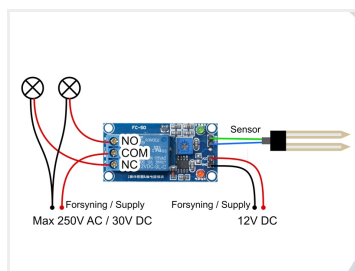


Fugtighedssensor relæ, 12V DC

Sensor med styring der aktiverer et relæ når fugtigheden falder under en opsat værdi. Nem justering og tilslutning.

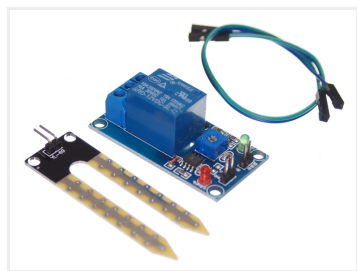

Sensor med styring der aktiverer et relæ når fugtigheden falder under en opsat værdi. Styringen justeres nemt på det lille dreje-potentiometer.

Tilslutningen er ret nem, da du blot sætter sensoren på de medfølgende ledninger, som så tilsluttes styringen. 12V tilsluttes de sidste to ben, hvorefter styringen er klar. Sensoren stikkes i materialet som fugtigheden skal måles i, f.eks. jord, stof eller lign.

Hvad som helst kan sættes til relæet (inden for grænserne af relæet), f.eks. en vandpumpe der pumper vand op ind til fugtigheden er nået, hvorefter relæ og motor så slår fra igen.

Relæet er max 10A og 250V ved AC, og 10A og 30V DC.

Køb online på:

www.matronics.dk/609828

Specifikationer

Spænding 12V

Forbrug 100mA ved aktiv



Fugtighedssensor relæ, 12V DC

Varenr. 609828

Monteringshul: 3mm

Dimensioner: 17 x 50 x 27mm

Produkt billeder

