


Trappeautomat - Timer, DIN, AC 230V

Simple indstilbar relæ med forsinket slukning fra ½ minut til 20 minutter. Også kendt som trappe-automat, men kan bruges til alle opgaver.

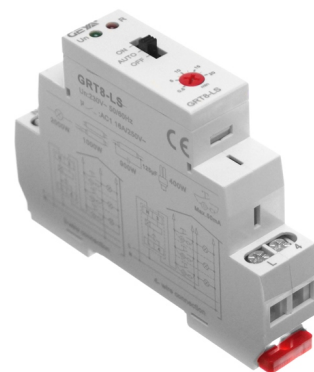

Simple indstilbar timer med forsinket slukning fra ½ minut til 20 minutter. Også kendt som trappe-automat, men kan bruges til alle opgaver.

En kort puls på indgangne aktiverer relæet i den opsatte tid. Efter tiden er gået slukket den igen for relæet. Ved at aktivere pulsen i 3 sekunder tvangsstyres den til at være tændt i ca. 60 minutter. Tvangs-styringen kan slås fra igen ved at pulse 3 sekunder igen.

Med skyde-kontakten i fronten er det også muligt for manuel tænding og slukning af timeren. Sættes den til auto benyttes timeren.

Timeren har et lavt strømforbrug på kun 1.9W.

Der medfølger en engelsk vejledning

matronics

Køb online på www.matronics.dk/612003

Specifikationer

Forsyning	240V AC
Max strøm	16A
Max relæ spænding	250VAC / 24VDC
Montering	DIN skinne (EN60715)
Mekanisk levetid	1 x 10 ⁷
Elektrisk levetid	1 x 10 ⁶
Udgang	SPST

Produktoversigt

Trappeautomat - Timer, DIN, AC 230V

Varenr. 612003



Produkt billeder

